

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

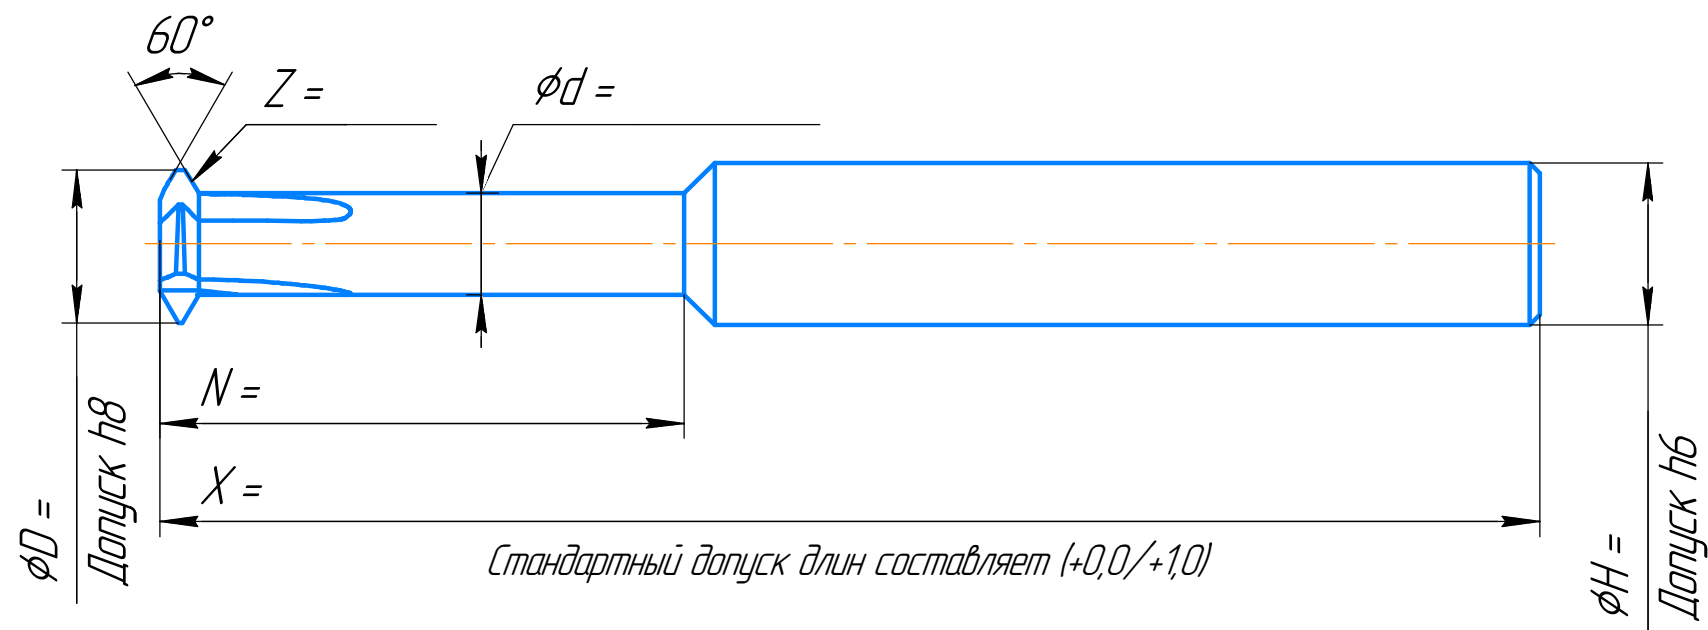

Хвостовик

DIN 6535-NA (цилиндр)

DIN 6535-NB (Weldon)

Иной

Обрабатываемый материал: _____

Твердость: _____

Для резьбы: _____

Покрытие: да нет


Подвод СОЖ: внешний внутренний

Дополнительная информация:

1 Изготавливается в соответствии с ТУ 25.73.40-001-19279921-2020.

2 Покрытие (в случае наличия) – nASo-G.

3 Неуказанные параметры и применяемость инструмента – согласно каталога либо кода изготовителя.

| | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|--|---|--------|---------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | <p style="text-align: center;">Фреза резьбовая ?</p> <p style="text-align: center;">Сплав твердый Guehring DK460UF</p> | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | 3 | | - |
| Проб. | | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Т.контр. | | | | | |  | | |
| Н.контр. | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | |