

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

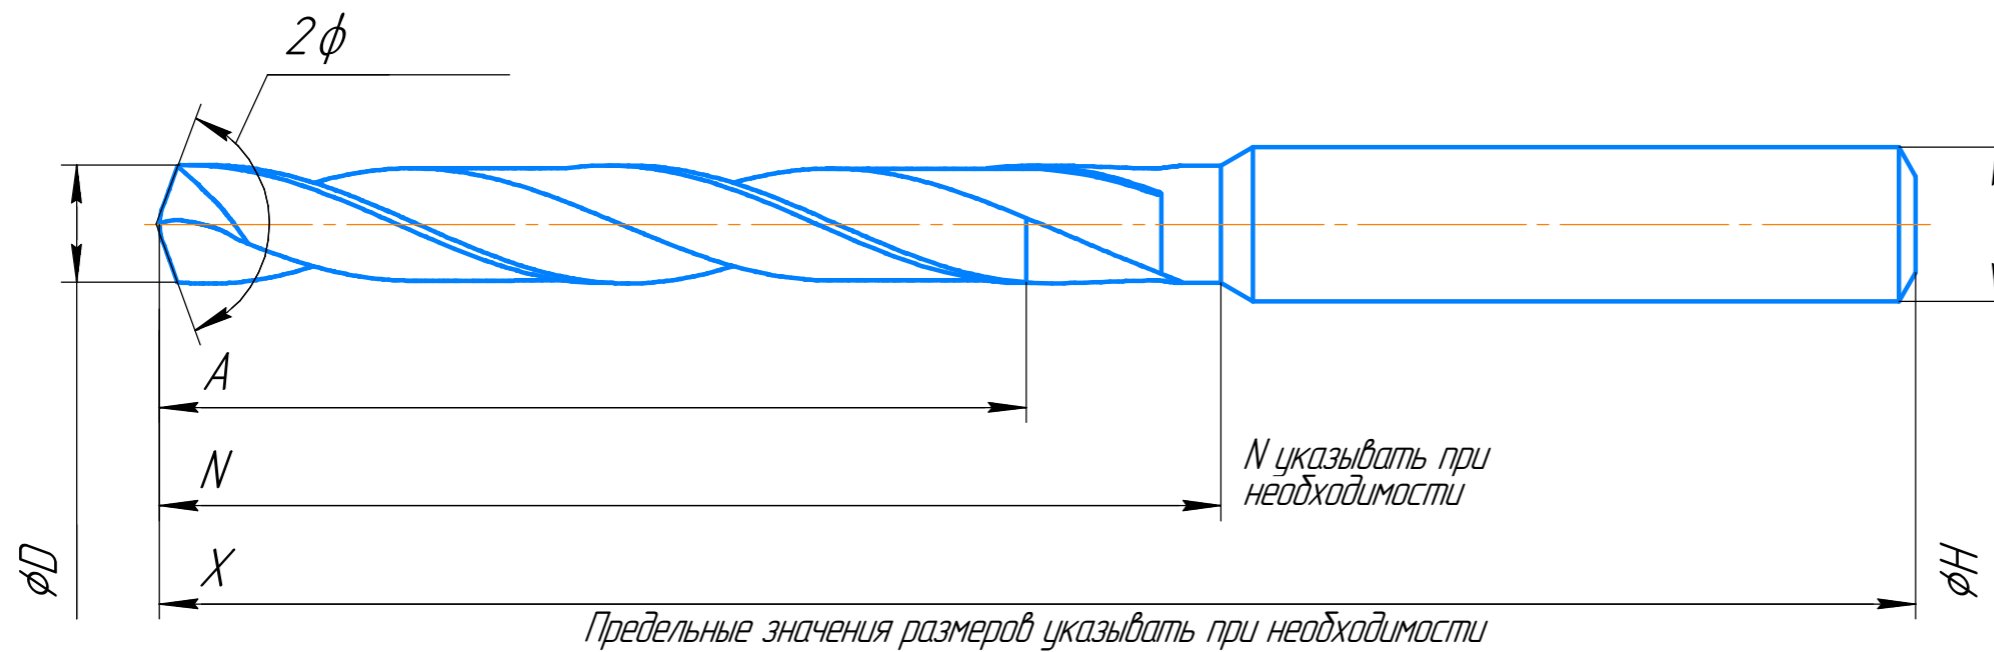

Хвостовик

DIN 6535-NA (цилиндр)

DIN 6535-NB (Weldon)

Иной - по эскизу



Обрабатываемый материал: \_\_\_\_\_

Твердость: \_\_\_\_\_

Диаметр отверстия, мм: \_\_\_\_\_

Покрытие:      да      нет

Подвод СОЖ:      наружный      внутренний

Угол спирали:      30°      \_\_\_\_\_

Направление резания:      правое      левое

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1 Изготавливается в соответствии с ТУ 3918-001-24004586-2016.  
 2 Неуказанные параметры инструмента - согласно кода завода-изготовителя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<h1>Сверло спиральное</h1>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						3		-
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						Сплав Guehring		
Н.контр.								
Утв.					Копировал			