

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Острый угол





С фаской



Радиус или притупление



Сферический торец

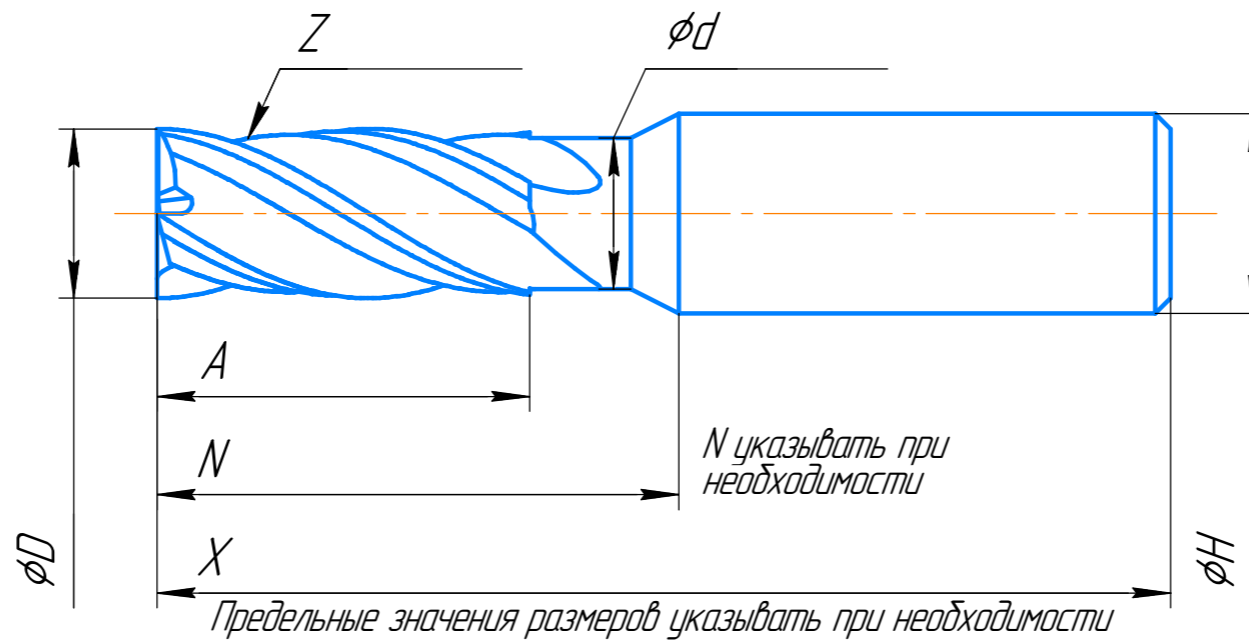

Хвостовик

DIN 6535-NA (цилиндр)

DIN 6535-NB (Weldon)

Иной - по эскизу

Обрабатываемый материал: _____

Твердость: _____

Покрытие: да нет

Подвод СОЖ: наружный внутренний

Угол спирали: рекомендация ARCONIT _____

Стружколом: нет да

Направление резания: правое левое

Направление спирали: правое левое

Дополнительная информация:

1 Изготавливается в соответствии с ТУ 3918-001-24004586-2016.
 2 Неуказанные параметры инструмента - согласно кода завода-изготовителя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фреза концевая	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						Э		-
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						Сплав Guehring		
Н.контр.					arconit			
Утв.					Копировал			